



# SPZ1500

einfach & sicher

## modular – ergonomisch – kostengünstig

adaptronic Sicherheitsprüfzellen sind der ideale Einstieg in sicheres Hochspannungstesten. Die DIN EN 61010 schreibt einen Berührungsschutz ab 70 VDC, 2 mA bzw. 30 VAC, 0,5 mA vor. Die Plug & Play Schnittstelle zu den adaptronic Testgeräten ermöglicht ein Sicherstellen des Personen- und Berührungsschutzes ohne weitere Hardware oder weiteren Verdrahtungsaufwand.



## Sicherheitsprüfzelle – der einfache Einstieg in sichere HV-Tests

## Die wichtigsten Merkmale


- Plug & Play Schnittstelle – ready to use mit adaptronic Tester
- Maximaler Schutz für Bedienpersonal unter Einhaltung der DIN EN ISO 13857:2020-04 (Sicherheit von Maschinen)

## Der adaptronic Baukasten

- Breite 1,00 m oder 1,50 m
- Sicherheitseinrichtung: Lichtvorhang oder Hubtür sowie Sicherheitskreis mit Sicherheitsrelais
- Mit fahrbarem Untergestell oder als Table-Top-Variante

# SPZ1500


einfach & sicher

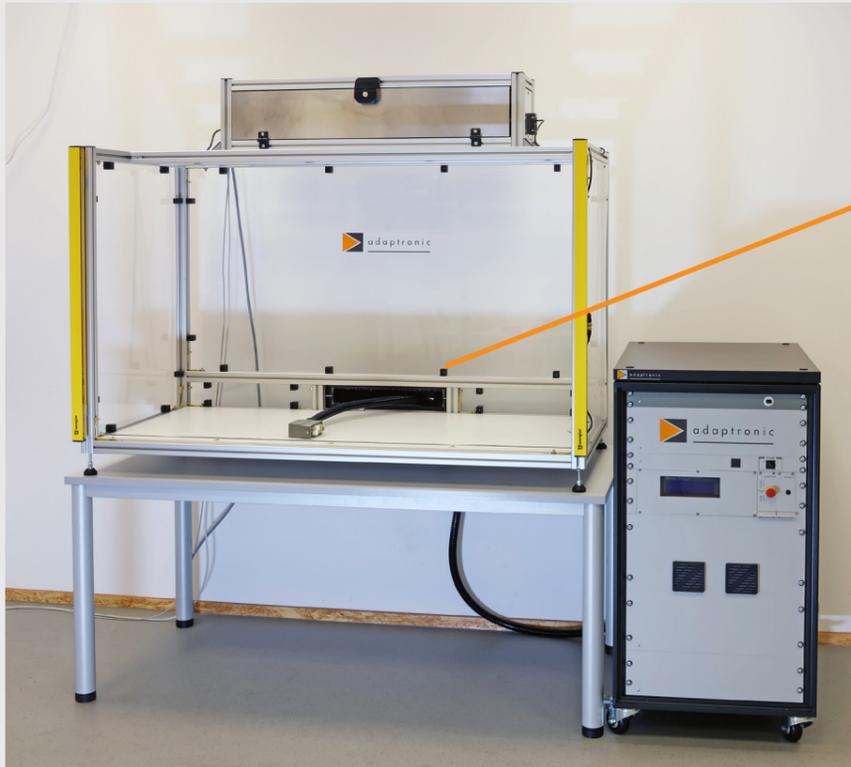

Das kompakte und robuste Design der Sicherheitsprüfzelle ist für den Einsatz auf Standard-Schreibtischen konzipiert und ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg in professionelles Testen.

## Abmessungen ohne Untergestell

Breite: 1500 mm  
Höhe: 800 mm  
Tiefe: 800mm

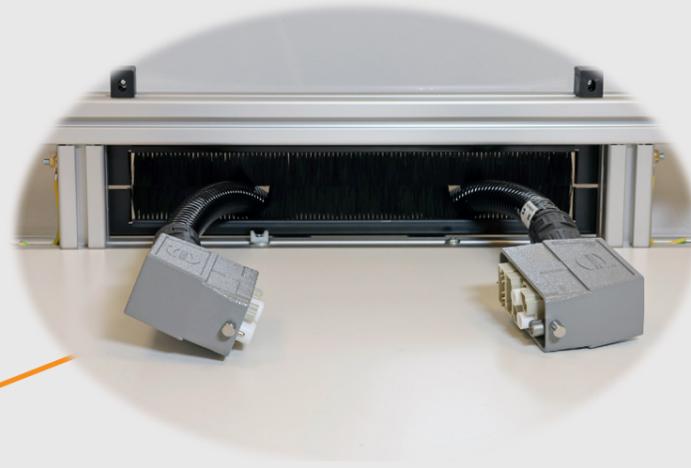

Durchführung für Adaptierungen

Optimale Kopffreiheit für komfortables Arbeiten durch ergonomische Gestaltung mit nach hinten versetzter Querstrebe



Die Sicherheitsprüfzelle lässt sich dank standardisierten Schnittstellen einfach in den Sicherheitskreis eines adaptronic Testgeräts integrieren. Die Sicherheitsprüfzelle hat hierfür ein Sicherheitsrelais verbaut, welches beim Hineingreifen in die Prüfzelle die Testspannung des Testgeräts abschaltet.



Technische Änderungen vorbehalten – copyright 2024 adaptronic Prüftechnik GmbH – PI-04-262-A